


Energia / Inverter / Onda Sinusoidale modificata


600W - 12/24V



Dimensioni

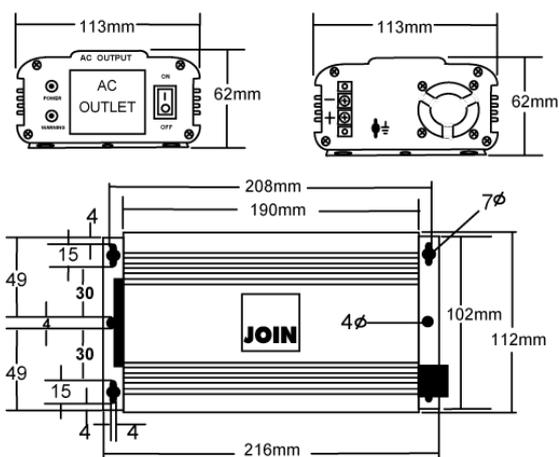

Collegamenti

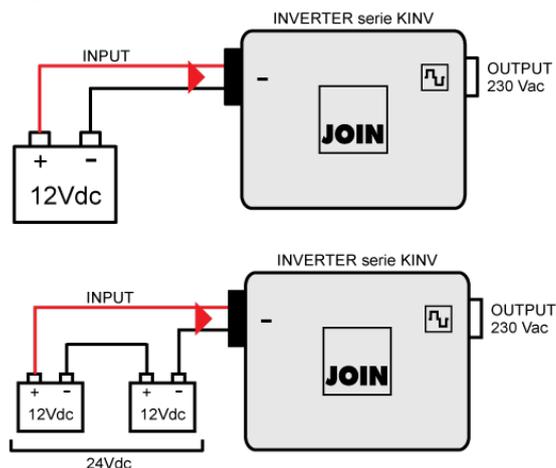

Articoli correlati



KIPT010
Cavo per batterie 8mm² -
1,5m - occhielli
pag. 238

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0600	12Vdc	50A	44Ah	0.65A	10V	8 017443 57895 1
KINV0600/24	24Vdc	25A	33Ah	0.3A	21V	8 017443 58595 9

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1500W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 80%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: sì
Funzione auto-restart: Non disponibile

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 190mm x 113mm x 62mm
Peso: 1.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti

Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²

Protezione ingresso

Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita

Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi

Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze

- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze