
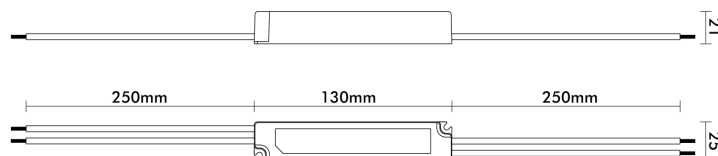


Energia / Alimentatori / Alimentatori per led / Tensione costante

18W - 12/24V - tensione costante - waterproof

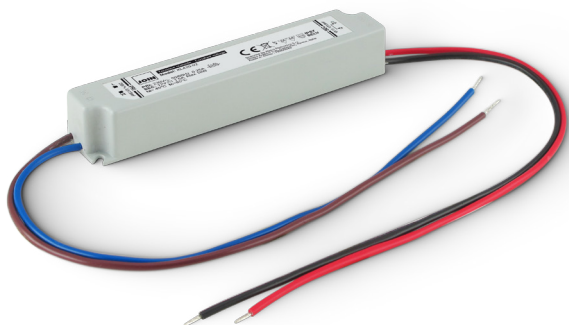

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| KL420-02 | 230Vac | 12V | 1500mA | 8 017443 631618 |
| KL420-04 | 230Vac | 24V | 750mA | 8 017443 631625 |

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 18W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 130 x 25 x 21mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP67
 Colore: Grigio
 Connesioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C

35W - 12/24V - tensione costante - waterproof

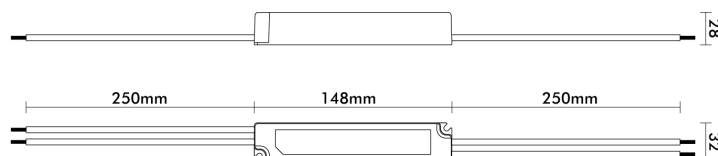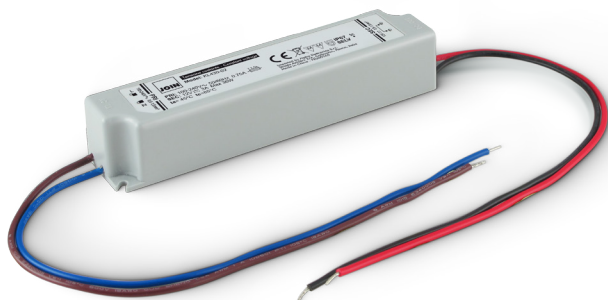

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| KL430-02 | 100-240Vac | 12V | 3000mA | 8 017443 631632 |
| KL430-04 | 100-240Vac | 24V | 1500mA | 8 017443 631649 |

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali

Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 36W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 148 x 32 x 28mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP67
 Colore: Grigio
 Connesioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C