

scaricatore di sovratensione


SURGE PROTECTION DEVICE



A
AUTOMATISMI

50-60 Hz - 230 Vac
 Contenitore modulare in guida DIN
 Categoria di utilizzo AC-7a(4kW) / AC-7b(1,2kW)
 Tipologia 1P+NPE
 Sezione massima cavi 25 mm²
 Classe di prova T2
 Tempo di risposta ≤ 25ns
 Livello protezione Up ≤ 1.2 kV
 Corrente di scarica massima I_{max} (8/20) 20 kA

50-60 Hz - 230 Vac
 Modular case in Din rail
 Utilization category AC-7a(4kW) / AC-7b(1,2kW)
 Typology 1P+NPE
 Max cables section 25 mm²
 SPD class T2
 Response time ≤ 25ns
 Protection level Up ≤ 1.2 kV
 I_{max} (8/20) 20 kA

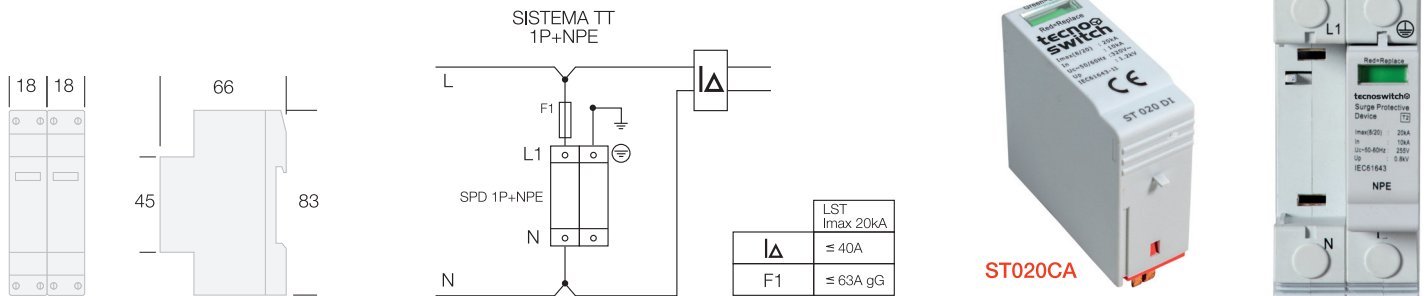

Lo scaricatore di sovratensione (SPD) è un dispositivo che consente di proteggere tutte le apparecchiature dalle sovratensioni. È caratterizzato dalla possibilità di essere inserito in un impianto già esistente e dalla possibilità di sostituire il corpo principale (cartuccia) una volta esaurita.

SPD is a device that protects electrical equipment from overvoltages. It can be installed in an existing electrical system and the cartridge can be replaced once exhausted.

CODICE	LIVELLO PROTEZIONE	TENSIONE MAX CONTINUATIVA	CORRENTE DI SCARICA MASSIMA	CORRENTE DI SCARICA NOMINALE	MODULO	PESO	
CODE	PROTECTION LEVEL	U _c	I _{max} (8/20)	I _n (8/20)	MODULAR	WEIGHT	
	kV	V	kA	kA	DIN	gr	
ST020DI	1.2	320	20	10	2	170	
ST020CA	cartuccia di ricambio 20 kA / surge protector cartridge 20 kA						50