



## 8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

**08190.10**

8000 / Apparecchi / Prese TV/SAT/RD 1 uscita

### Presse TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


20 NR




### Disegni

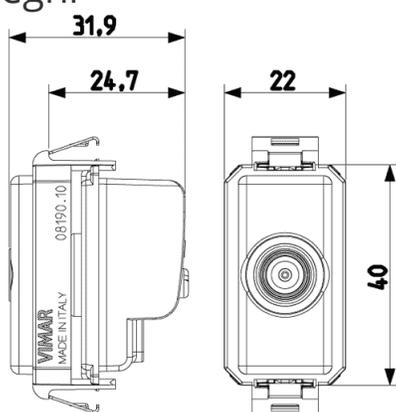

Vista ingombri

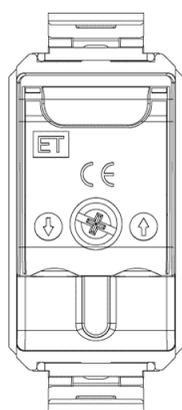

Vista posteriore

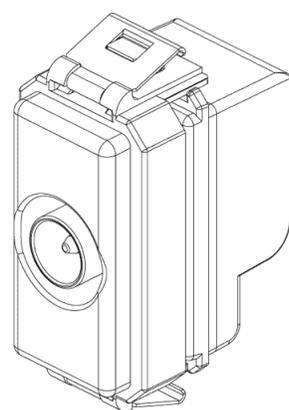

Vista 3D

### Dati tecnici

- **Gruppo:** antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa per antenna
- **Esecuzione:** cassetta passante
- **Copertura:** senza
- **Attenuazione collegamento a 86:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 21:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Attenuazione di passaggio a 86:** 2,20 dB
- **Attenuazione di passaggio a 21:** 3,40 dB
- **Adatto per alimentazione remot:** No
- **Frequenza:** 5 - 2400 MHz
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a scatto

### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



## Imballi



8 007352 101029

**Codice** 8007352101029  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 39,9 [g]



8 007352 101036

**Codice** 8007352101036  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 1.081,1 [g]



8 007352 641631

**Codice** 8007352641631  
**Qtà** 200 NR  
**Dim.** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Peso** 11.140 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).