





interruttore orario meccanico giornaliero

MECHANICAL DAILY
TIME SWITCH



50-60 Hz - 230 Vac
Contenitore modulare in guida DIN
Riserva di carica 100 h
Tipo unipolare 1 NO
Intervallo minimo di programmazione 15 min
Numero di cavalieri 96
Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A / 250 Vac
Precisione sec/giorni +/- 1

50-60 Hz - 230 Vac
Modular case in Din rail
Backup battery autonomy 100 h
Type one-pole 1 NO
Programmation time 15 min
96 setting pins
Max load contact: 16 (4) A / 250 Vac
Accuracy sec/day: +/- 1

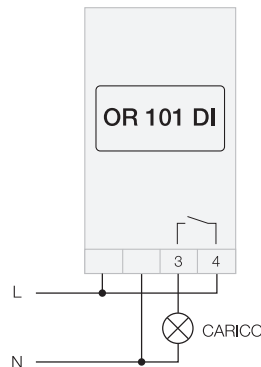

| CODICE | INCANDESCENZA | DUO/ELETTRONICO | FLUORESCENZA | INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE | PROGRAMMA | MODULO | PESO |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------|
| CODE | INCANDESCENT | DUO/ELECTRONIC | FLUORESCENT | PROGRAMMATION TIME | PROGRAM | MODULAR | WEIGHT |
| | Watt | Watt | Watt | min | | DIN | gr |
| OR101DI | 2000 | 400 | 750 | 15 | giornaliero/daily | 1 | 70 |