


60W - 12/24V - tensione costante - waterproof

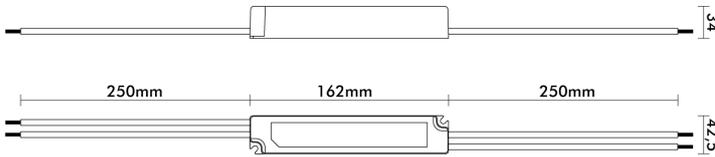

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| KL440-02 | 100-240Vac | 12V | 5000mA | 8 017443 631656 |
| KL440-04 | 100-240Vac | 24V | 2500mA | 8 017443 631663 |

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.


Caratteristiche Generali
 Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
 Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 60W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
 Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP67
 Colore: Grigio
 Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
 Temperatura di lavoro: -20/45°C

72W - 12/24V - tensione costante - waterproof

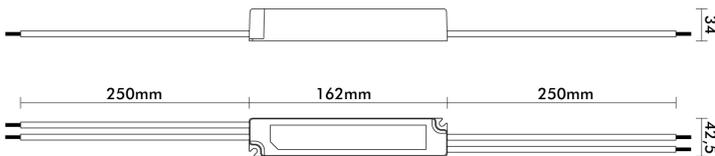

| Articolo | Tensione d'ingresso | Tensione d'uscita | Corrente d'uscita | EAN Code |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| KL448-02 | 100-240Vac | 12V | 6000mA | 8 017443 631670 |
| KL448-04 | 100-240Vac | 24V | 3000mA | 8 017443 631687 |

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche Generali
 Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
 Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 72W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
 Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP67
 Colore: Grigio
 Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
 Temperatura di lavoro: -20/45°C