


Caricatore USB da auto 12W - 2 porte - 2.4A totali



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR113	12-24Vdc	5V	2400mA	8 017443 635012

INPUT

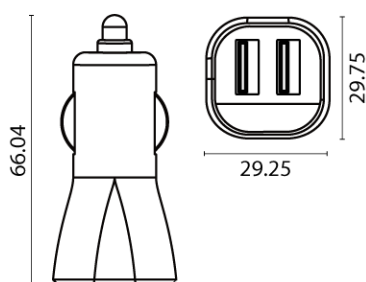

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Adatto per: Smartphone, Tablet
 Tecnologia: dc-dc switching non isolato

OUTPUT



Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno: negativo comune
 Potenza: 12W
 Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 66 x 29 x 29mm
 Colore: Nero

Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB



Caricatore USB da auto 17W - 2 porte - 1x 2.4A + 1x 1A

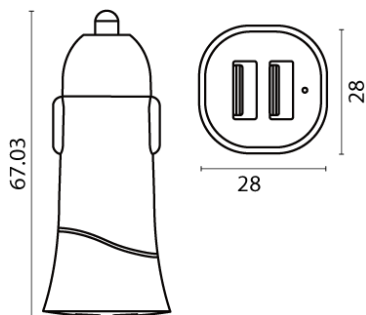

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR114	12-24Vdc	5V	3400mA	8 017443 638662

INPUT



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Adatto per: Smartphone, Tablet, iPad®, iPhone®, iPod®
 Tecnologia: dc-dc switching non isolato

OUTPUT



Caratteristiche Elettriche

Potenza: 17W
 Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 67 x 28 x 28mm
 Colore: Bianco

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-664/3W, 95-674/1NB

