


12W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1A - 6 connettori



INPUT

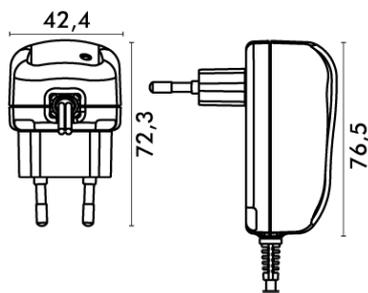

OUTPUT



X 6

Connettori

- Ø5,5 - 2,5mm
- Ø5,0 - 2,1mm
- Ø4,0 - 1,70mm
- Ø3,5mm
- Ø3,5 - 1,35mm
- Ø2,35 - 0,75mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
KD1000	100-240 Vac	3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9, 12 Vdc	1000 mA	12W	8 017443 594227

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 40 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Regolazione uscita: commutatore manuale
 Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 12W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.3mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Nero
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Cavo d'uscita: integrato
 Connettori: 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5mm, 2,35x0,75mm
 Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

11,7-16,5W - uscita regolabile

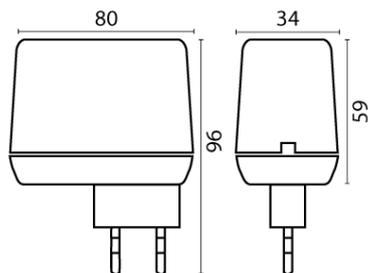

INPUT



OUTPUT



X 6

Connettori

- ø3,5mm
- ø5,5x2,1mm
- ø3,5mm-ø1,3mm
- ø5,5x2,5mm
- ø2,35mm-ø0,7mm
- ø4,0mm-ø1,7mm

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	EAN Code
SW18/1	230 Vac	3 Vdc	2300 mA	11.7W	8 017443 559417
	230 Vac	4.5 Vdc	2100 mA		
	230 Vac	6 Vdc	1800 mA		
	230 Vac	7.5 Vdc	1500 mA		
	230 Vac	9 Vdc	1300 mA		
	230 Vac	12 Vdc	1000 mA		

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 25 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
 Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche

Regolazione uscita: commutatore manuale
 Frequenza: 50/60Hz
 Classe isolamento: II
 Potenza: 11.7W
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm
 Raffreddamento: passivo
 Grado Protezione: IP20
 Colore: Nero
 Connessioni: connettore intercambiabile
 Cavo d'uscita: integrato 2m
 Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm, 3,4x1,3mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30°C