



8000: Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio

08190.01

8000 / Apparecchi / Prese TV/SAT/RD 1 uscita

Preso TV-RD-SAT diretta 1dB maschio

Preso coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Disegni

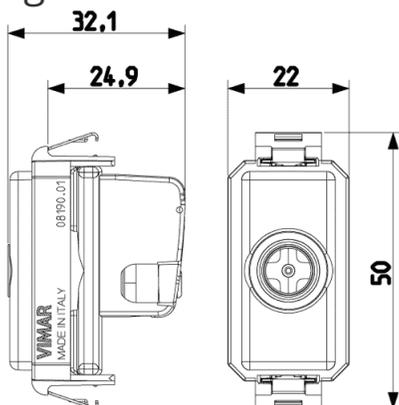

Vista ingombri

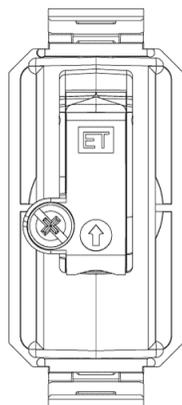

Vista posteriore

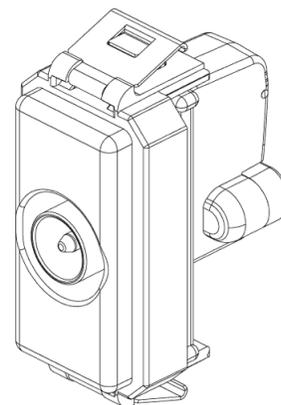

Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa per antenna
- **Esecuzione:** presa d'arrivo
- **Copertura:** senza
- **Attenuazione collegamento a 86:** 0,10 dB
- **Attenuazione collegamento a 21:** 0,20 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Adatto per alimentazione remot:** Sì
- **Frequenza:** 5 - 2400 MHz
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a scatto

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



Imballi



8 007352 100992

Codice 8007352100992
Qtà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 39,9 [g]



8 007352 101005

Codice 8007352101005
Qtà 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 862,8 [g]



8 007352 641495

Codice 8007352641495
Qtà 200 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 9.260 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).